

Cboard

<https://www.cboard.io/bg/>

Ръководство на потребителя

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЗА CBOARD	2
Системни изисквания	2
Инсталиране на Cboard	2
Надграждане на версията на Cboard	3
СТАРТИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО CBOARD	4
Регистрация на нов потребител	4
Влизане в Cboard	5
Опции за настройка на Cboard	5
Инсталиране на „от текст към говор“ (TTS)	6
Избиране на TTS по подразбиране	6
Избиране на език по подразбиране за Cboard	7
Настройка за говор	7
НАСТРОЙВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО ТАБЛО	8
Избиране на начално табло	8
Промяна на плочките на началното табло	8
СЪЗДАВАНЕ НА НОВО ТАБЛО И ДОБАВЯНЕ НА ПЛОЧКИ.....	9
Създаване на ново табло.....	9
Създаване на нова папка	10
Създаване на нова плочка/бутон	11
Споделяне на табла с други хора	12
Експортиране или импортиране на табло	12
Разпечатване на комуникационни табла	13
Сканиране	14

ЗА CBOARD

Cboard е приложение за допълваща и алтернативна комуникация, достъпът до което може да се осъществява през компютър/лаптоп или на мобилно устройство, с операционна система на Android, iOS, Windows или Amazon Fire.

Проектирано е за деца и възрастни с нарушения в речта и езика, като подпомага комуникацията чрез изображения и преобразуване „от текст към говор“.

Системни изисквания

Cboard може да се използва в десктоп версия на лаптоп или персонален компютър или да се инсталира на телефон или таблет, който поддържа операционната система на Android, iOS или Amazon Fire.

Инсталиране на Cboard

Cboard може да се свали напълно безплатно от магазина Google Play, Apple App Store, Microsoft App Store, и Amazon Appstore като нова инсталация или за да се надгради съществуващата по-стара версия на Cboard.

- Потърсете Cboard в магазина за приложения на вашето устройство или използвайте бутоните за сваляне от официалната страница на приложението:

<https://www.cboard.io/bg/#section-download>

Свалете Cboard за Андроид!

Get Cboard for iOS!

Свалете Cboard за Windows!

Get Cboard for Amazon Fire!

Имайте предвид, че пълното име на приложението е **Cboard AAC**, както можете да видите на екранната снимка по-долу.

- Изберете бутона „Install“ (на английски език) или „Инсталиране“ (на български език), за да изтеглите приложението:



Cboard AAC

Cboard org

Инсталиране

Наг 10 хил.
Изтегляния

PEGI 3 0



Microsoft | Store

Начало

Търсене на приложения, игри



Cboard AAC app

Cboard Org

Образование

Инсталиране

Надграждане на версията на Cboard

След инсталиране на приложението може да се пусне нова версия с подобрена производителност и функции, при което ще бъдете помолени да актуализирате приложението си. Надграждането се случва отново магазина за приложения на вашето устройство и бутона „Update“ (на английски език) или „Актуализиране“ (на български език).

Важно е да използвате опцията „АКТУАЛИЗАЦИЯ“, вместо деинсталиране на старата и инсталиране на нова версия, ако искате да запазите новосъздадените табла и настройки на устройството или таблета. Ако деинсталирате старата версия на приложението, имайте предвид, че заедно с това ще премахне всички създадени табла и настройки на устройството или таблета.


Можете да синхронизирате настройките си и да съхранявате и използвате създадените от вас табла на различни устройства, като направите регистрация на личен профил.

СТАРТИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО CBOARD

След като инсталирате приложението, изберете иконата на Cboard на началния екран на вашето устройство. Ще се появи екран за влизане с опция за регистриране на нов потребител. Препоръчително е да направите регистрация, за да не губите създадените от вас табла и използваните настройки. Също така, можете да синхронизирате информацията едновременно на няколко устройства (напр. таблет и компютър), като влизате през профила си.

Регистрация на нов потребител

За да използвате Cboard като нов потребител, трябва да бъде създаден потребителски профил. За да създадете потребителски профил, влезте в приложението на устройството, натиснете бутон „РЕГИСТРАЦИЯ“ и попълнете краткия формуляр, изискващ електронна поща и парола, както е показано по-долу на екранната снимка. Можете да се впишете и като използвате профила си в Google или Facebook.

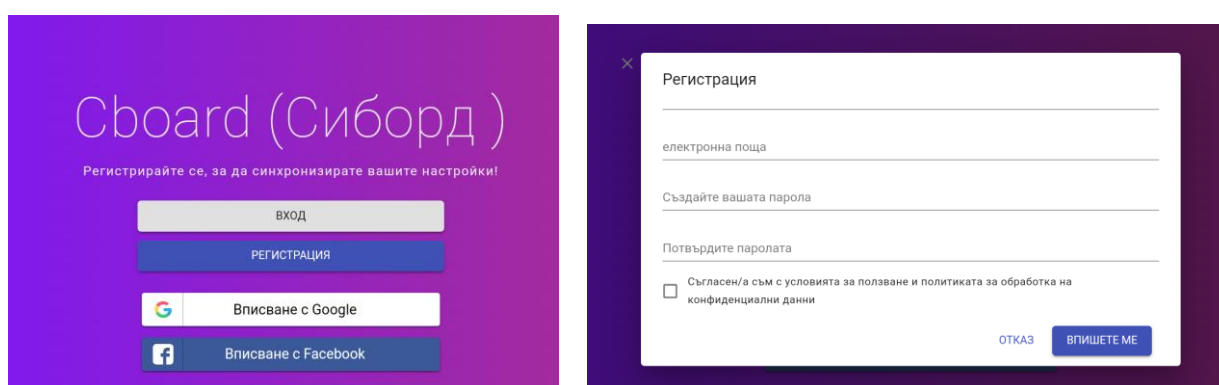

Скоро след като попълните тази информация, ще получите имейл с връзка, която трябва да последвате, за да потвърдите акаунта си.

Важна забележка:

Имейлът може да отиде в папка за нежелана поща (спам / spam), ако имате настроено силно ниво на защита на вашата електронна поща. Затова при липса на получен имейл, проверете и там.

Имейлът за потвърждение изглежда по този или сходен начин:

Cboard - Please confirm account Inbox x

Do Not Reply cboard@cboard.io [via](mailto:cboard@cboard.io) sendgrid.net
to me ▾

Thanks for signup to Cboard!
Click the following link to confirm your account:

<https://app.cboard.io/activate/gsgF6jpSCdoDylaJ>


Thanks,
The Cboard team

След като потвърдите акаунта си чрез избиране на връзката, посочена в имейла (както е показано по-горе), ще имате достъп до Sboard и ще получите друг имейл с уверение, че успешно сте потвърдили акаунта си.

Тази информация се съхранява от сървъра единствено с цел да подпомага използването на Sboard и да осигурява помощ, когато е необходимо. Тя не се споделя с други организации ([Вижте „Данни за поверителността“](#)).


Влизане в Sboard


За да влезете в Sboard, изберете опцията за влизане в първия раздел на Sboard и въведете потребителския акаунт и паролата, създадени в предишната стъпка.

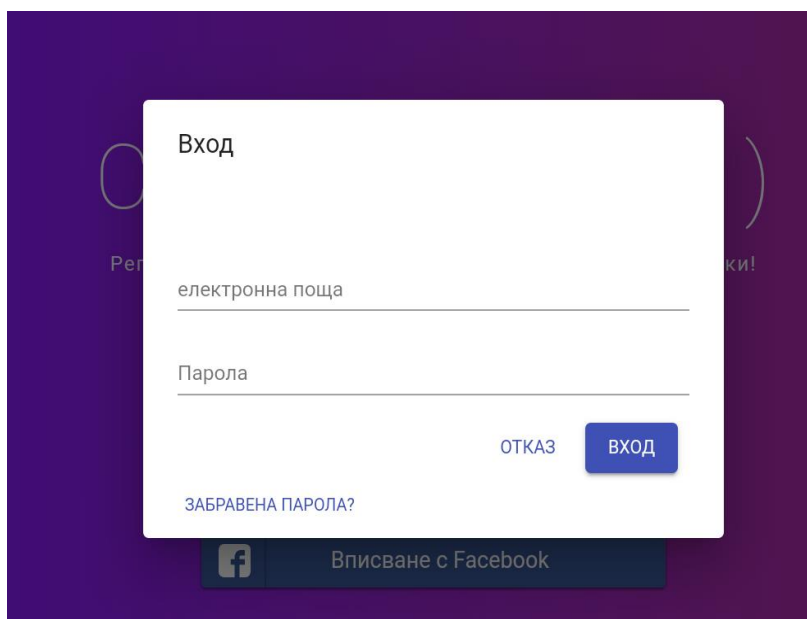

Опции за настройка на Sboard

След като влезете в Sboard, ще имате достъп до различни опции за конфигуриране и разработване на комуникационни табла. Това е възможно, когато Sboard е в „отключен“ режим. Вижте списъка с всички основни опции по-долу:

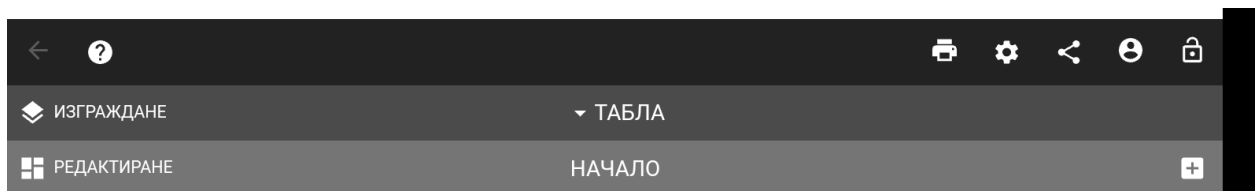

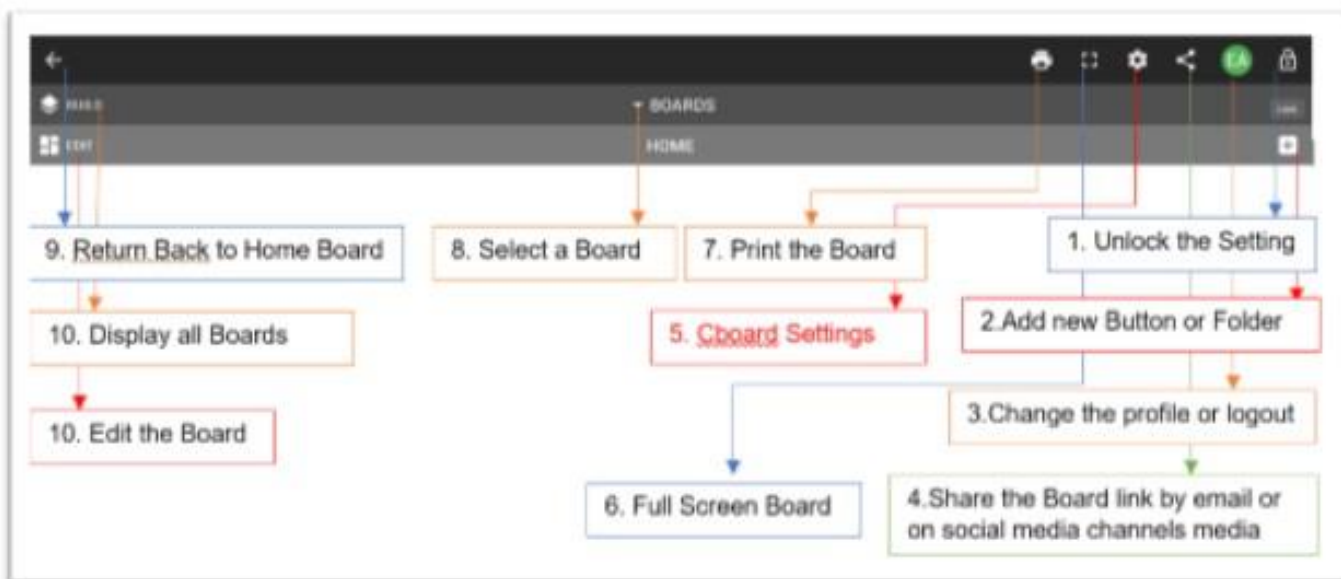

*** Легенда:

1. Настройка за отключване
2. Добави нов бутон/ плочка или папка
3. Смени профила или излез
4. Сподели линка на Таблото чрез имейл или канал на социална медия
5. Sboard настройки
6. Табло с изглед на цял екран
7. Принтирай таблото
8. Избери табло
9. Върни се обратно на НАЧАЛНО табло
10. Покажи всички табла
11. Редактирай табло

Инсталиране на „от текст към говор“ (TTS)

Избиране на TTS по подразбиране


Функцията „от текст към говор“ изчита и произнася на глас думите/фразите за всеки символ и бутон във Вашето табло. Тази функция трябва да бъде избрана за съответния език от настройките на устройството или таблета. За да изберете TTS на български език, следвайте стъпките по-долу:

Отидете в Настройки > потърсете „Език“ > ще видите меню от възможни езици, изберете български език > най-отгоре потърсете „Машина за преобразуване на текст в реч“ и изберете предпочитания от Вас генератор на говор.

Към момента генератора на говор за български език е достъпен само при налична връзка на устройството с интернет.


Избиране на език по подразбиране за Sboard

Sboard поддържа много езици, но ако се изисква функция „от-текст-към-говор“, тя зависи от броя на езиците, поддържани от TTS по подразбиране. За да изберете различен език, отворете Sboard, отидете в „Settings“ или „Настройки“ и изберете „Language“ или „Език“ – ще се появи списък с наличните езици. Изберете желанния език и вдясно ще се появи отметка. Запазете тази настройка и използвайте стрелката за връщане назад, за да се върнете към предишното място. Вижте снимките по-долу:

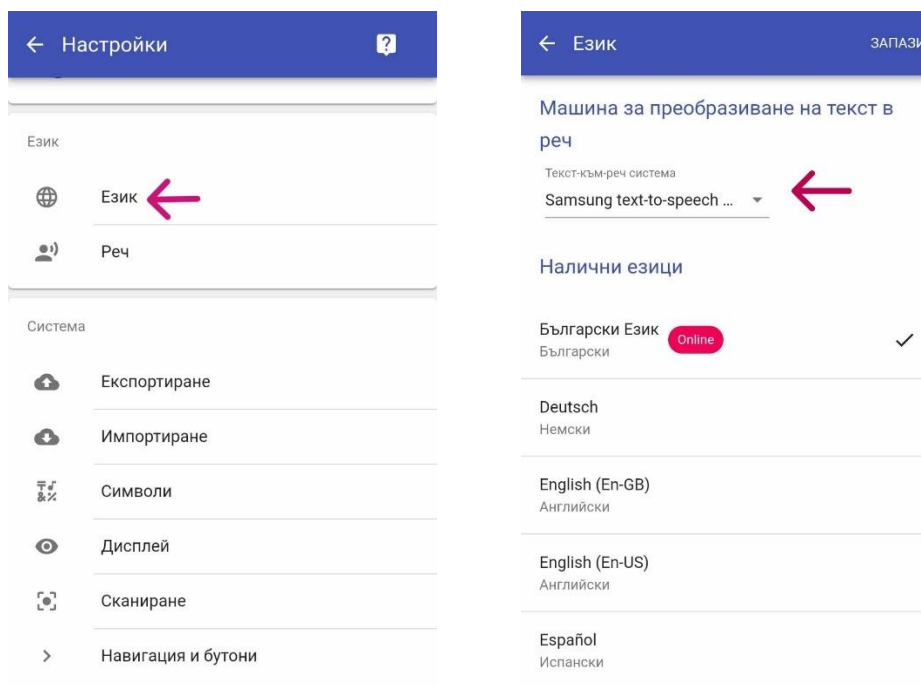

Настройка за говор


За да настроите функциите за говор, отидете в „Settings“ или „Настройки“ и в категорията „Speech“ или „Реч“ ще видите гласа, използван за TTS – можете да редактирате височината и темпото (скоростта) на говора в Sboard.

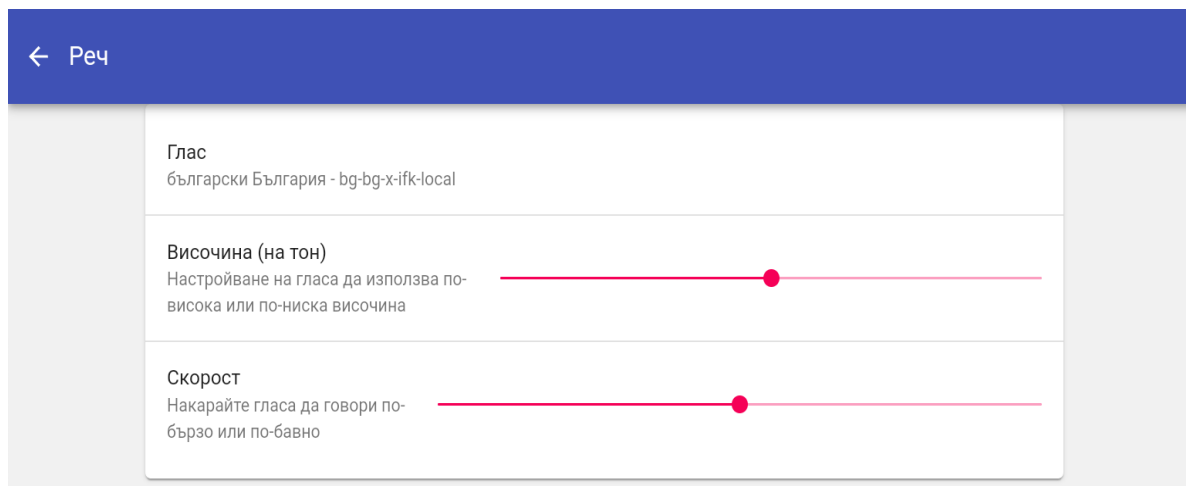


НАСТРОЙВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО ТАБЛО

Избиране на начално табло

Sboard ви позволява да изберете всяко табло като начално, което ще се появява на екрана като таблото по подразбиране. За да го направите, **отключете** Sboard, като

изберете **иконата с катинар**  в горния десен ъгъл на лентата над таблото. Отключете екрана, като натиснете бутона с катинар 3 пъти.


След това изберете лентата с надпис „BOARDS“ или „ТАБЛА“, която ще предостави падащ списък с таблата, които са достъпни за потребителя.

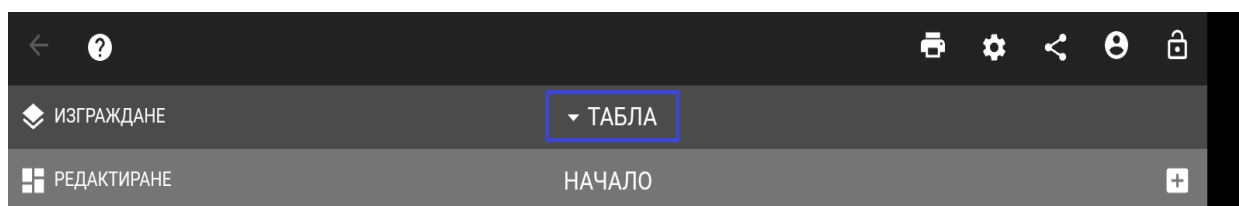

Промяна на плочките на началното табло


Отключете Sboard, като изберете **иконата с катинар** в горния десен ъгъл на лентата, като натиснете катинара 3 пъти.

След като направите това, в горната част ще се появят 3 ленти с няколко икони, средната лента с надпис „BOARDS“ или „ТАБЛА“, както и долната лента с икона с


малък блок (EDIT / РЕДАКТИРАНЕ)  от лявата страна, която ви позволява да промените съдържанието на таблото. След като изберете „EDIT“ ИЛИ „РЕДАКТИРАНЕ“, сивата лента трябва да стане синя, а от дясната страна ще видите икона кошче за боклук и молив.

Можете да изберете да редактирате една или повече плочки наведнъж, като изберете появилите се кръгове. След като го направите, изберете иконата на молив от дясната страна – това ще ви позволи да редактирате избраните елементи. Вижте двете снимки по-долу:

- редактиране на една плочка:

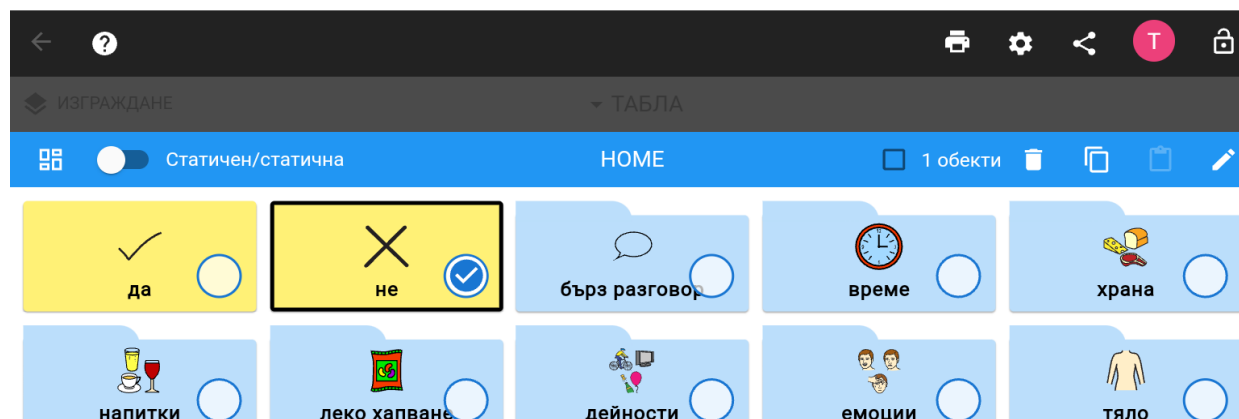

- редактиране на няколко плочки едновременно:


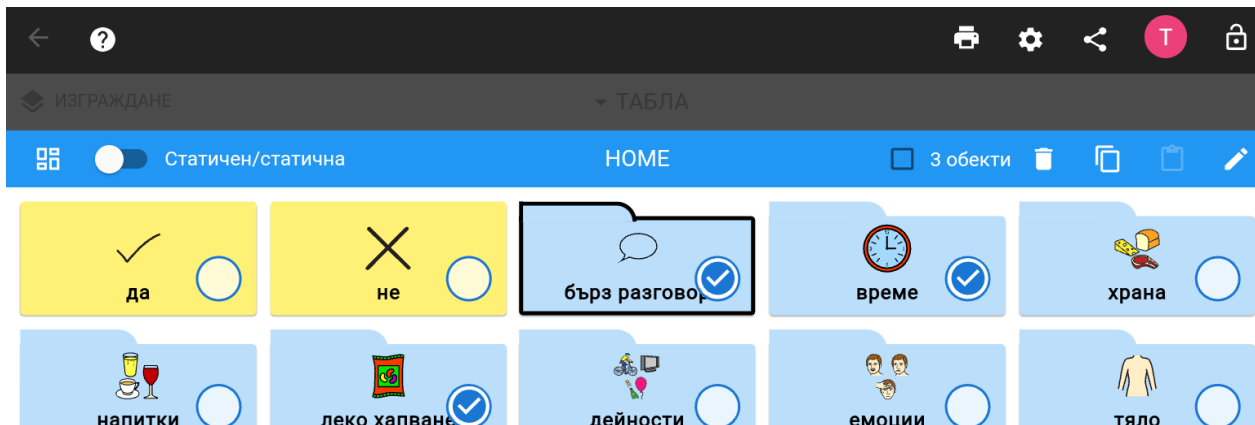


СЪЗДАВАНЕ НА НОВО ТАБЛО И ДОБАВЯНЕ НА ПЛОЧКИ

Създаване на ново табло

Sboard има създадено начално табло по подразбиране. Можете да промените съществуващото табло, да импортирате всяко едно табло във формат OpenBoard (.obf и .obz) или да създадете ново табло.

За да създадете ново ТАБЛО, отключете екрана, като натиснете 3 пъти иконата с катинар от дясната страна. След като отключите екрана, изберете символа плюс (+) от дясната страна. Ще ви бъде предоставена опцията да добавите нови „Empty Board“ или „Празно табло“, „Folder“ или „Папка, или „Tile (Button)“ или „Плочка (Бутон)“. Първата опция по подразбиране е „Tile (Button)“ или „Плочка (Бутон)“ и представлява клетка в комуникационната мрежа, която ще бъде изговорена от TTS. Вижте снимката по-долу в ляво:

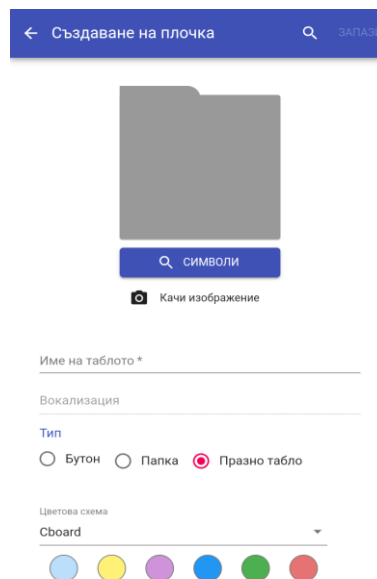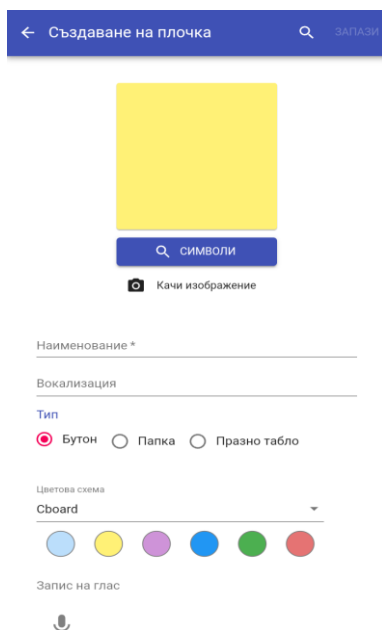


За да създадете ново ТАБЛО, съставено от мрежа от плочки, изберете „Empty Board“ или „Празно табло“ и посочете име (Label) или „Име на таблото“, което е задължително поле. След като зададете име на таблото, можете да добавите изображение или символ, които да представляват новото табло. Вижте снимката по-горе в дясно.

За да откриете изображение, можете да потърсите символи в библиотеки със символи, като например ARASAAC и GlobalSymbols, или можете да качите изображение от локалния диск. Можете също да изберете цвят на фона от падащо меню, което предлага различни системи за цветово кодиране. Опцията по подразбиране е цветовата схема на Cboard. Новата „Tile (Button)“ или „Плочка (Бутон)“ автоматично ще възприеме етикета на изображението или символа – това може да бъде променено, така че да отговаря на предпочитанията на потребителя. Отново вижте снимката по-горе в дясно.



Функция за запис на глас

Когато натиснете и задържите иконата на микрофон от екрана при създаване на нова плочка/бутон/ табло можете да запишете глас или звук, който ще бъде възпроизведен при последващите натискания на съответния бутон вместо автоматичното генериране на говор от TTS.

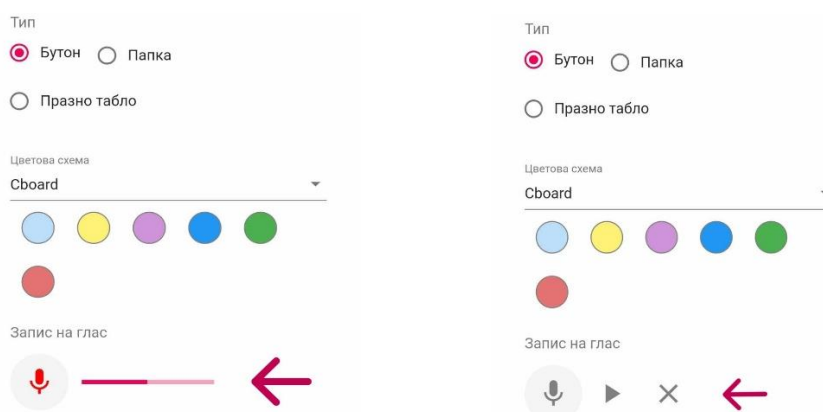

Създаване на нова папка

За да създадете нова папка, отключете екрана, като изберете иконата с катинар от дясната страна 3 пъти. След като отключите екрана, изберете символа плюс (+) от дясната страна. Ще ви бъде предоставена опцията да добавите нови „Empty Board“ или „Празно табло“, „Folder“ или „Папка“, или „Tile (Button)“ или „Плочка (Бутон)“. Първата опция по подразбиране е „Tile (Button)“ или „Плочка (Бутон)“. За да създадете нова папка, изберете „Folder“ или „Папка“ и посочете име (Label) или „Наименование“, което е задължително поле. След като зададете име на папката, можете да качите изображение по начин, който е подобен на създаването на табло с цвятна настройка и етикет. Тази нова папка автоматично ще стане част от таблото, върху което работите. Вижте снимката по-долу в ляво.

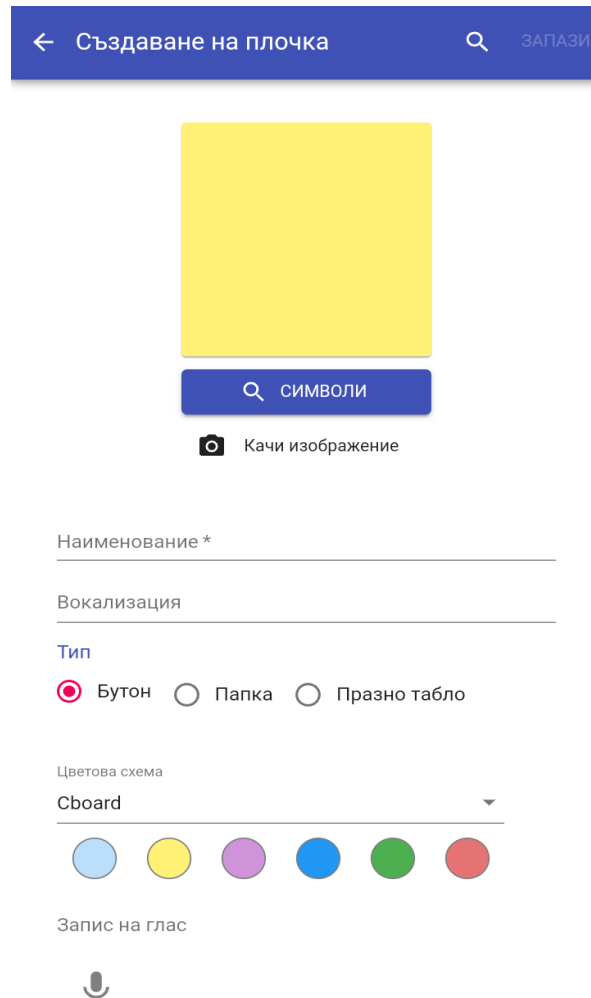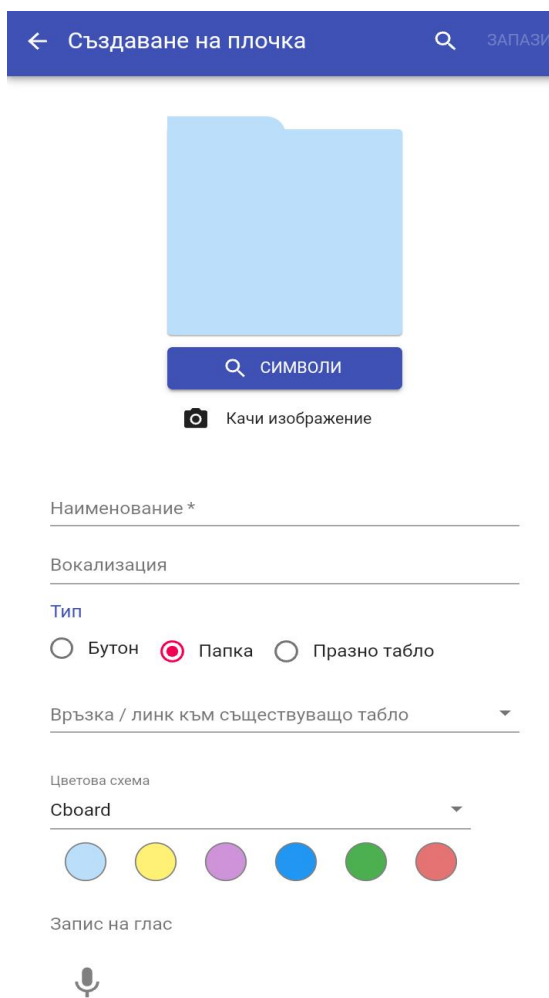


Създаване на нова плочка/бутон


Също както при създаването на нова папка, нова „Tile (Button)“ или „Плочка (Бутон)“ се създава чрез отключване на екрана, като натиснете бутона с катинар от дясната страна 3 пъти. След като отключите екрана, изберете символа плюс (+) от дясната страна, изберете „Tile (Button)“, или „Плочка (Бутон)“ която е първата опция и опцията по подразбиране. След като изберете „Tile“ или „Бутон“, посочете име (Label) или „Наименование“, което е задължително поле. След като зададете име на плочката, можете да търсите символи в библиотеки със символи, като например ARASAAC и GlobalSymbols, или пък да качите изображение от локалния диск. Можете също така да изберете настройка за цвят на фона и етикет. Тази нова „Tile (Button)“ или „Плочка (Бутон)“ автоматично ще се свърже с избраната папка и таблото над нея. Вижте снимката по-горе в ляво.

РАЗШИРЕНИ НАСТРОЙКИ

Споделяне на табла с други хора



За да споделите табло, отключете екрана, като натиснете иконата с катинар от дясната

страна, след това третият символ отдясно  на най-високия ред (черната лента) ви дава възможност да споделите таблото си чрез имейл, Facebook, Twitter– или копирайте връзката, за да я изпратите на някого. Вижте снимката по-долу:


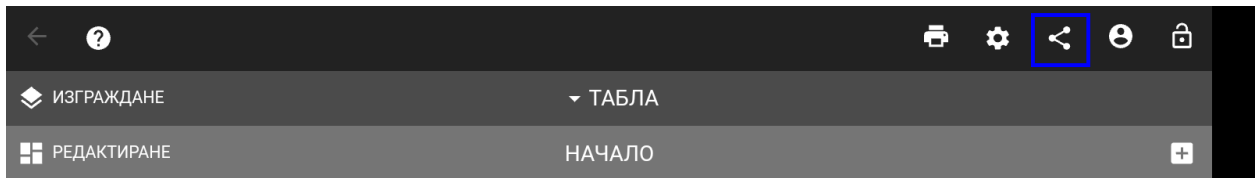


Експортиране или импортиране на табло



За да експортирате вашето табло в Sboard, отидете в настройките на Sboard и веднага щом отворите „Settings“ или „Настройки“, опцията „Export“ или „Експортиране“ ще се появи под „Language and Speech“ или „Език и реч“. Вижте снимката по-долу в ляво. След което имате опция да изберете дали искате да експортирате само едно табло (виж снимките по средата) или всички табла (вижте снимките в дясно):

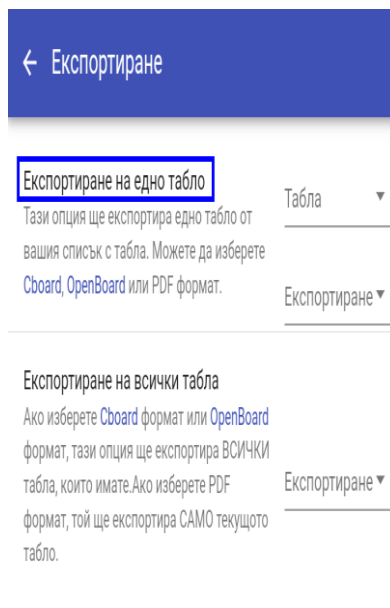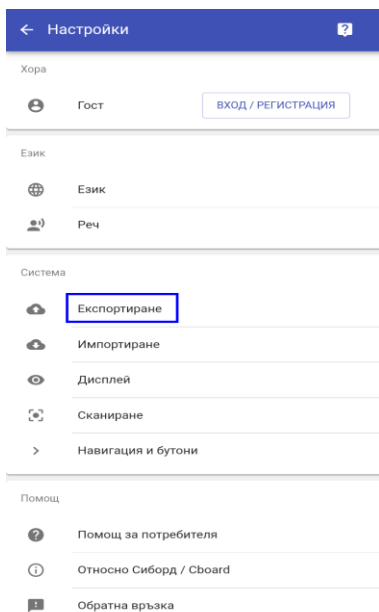


Изберете „Export“ и изтеглете вашето табло или във формата на Sboard за използване в приложението, или в PDF формат за разпечатване. Таблото ще бъде изтеглено в папка **Documents > Download**. Вижте снимките по-долу, в ляво за едно табло и в дясно за всички табла:

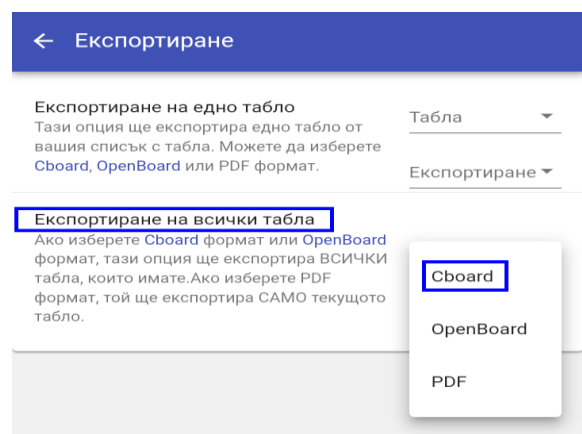
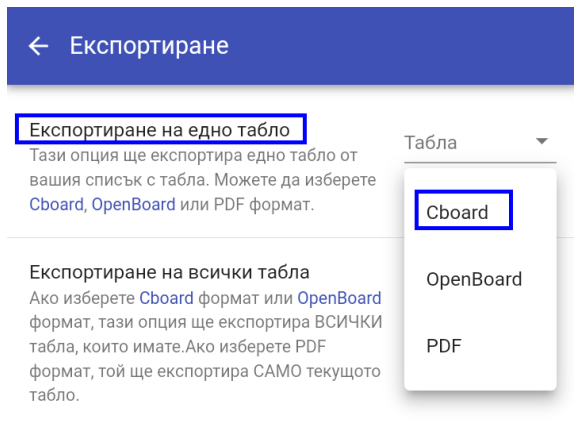


Cboard ви позволява да импортирате всеки OpenBoard формат от други приложения, напр. CoughDrop. Ако имате OpenBoard файл (.obf или .obz), ще можете да го импортирате в Cboard като изберете опцията „Import“ или „Импортиране“ в „Settings“ или „Настройки“. Вижте снимките по-долу:

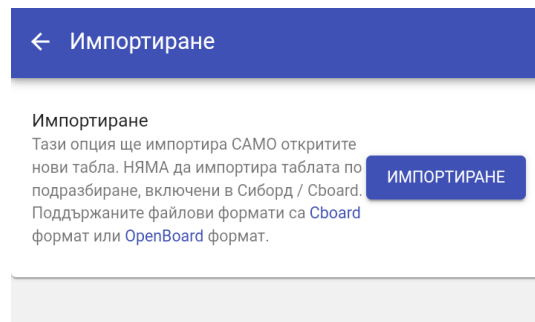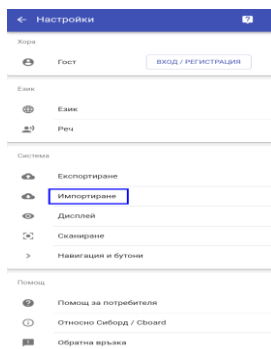


Разпечатване на комуникационни табла

За да отпечатате вашето табло директно от екрана, изберете логото на принтер от лявата страна на черната лента „HOME“ или „НАЧАЛО“, след като сте отключили началната страница.  На устройството ви ще бъде изтеглен Adobe Portable Document (.pdf) в папката Documents/Files или Документи/Файлове > Download или Изтегляния. Вижте снимките по-долу:

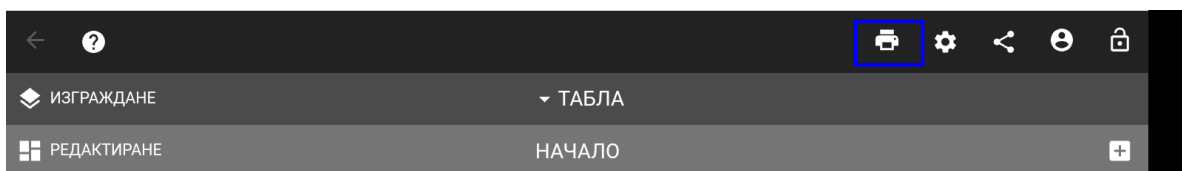


Принтиране на табло
Разпечатване на текущото табло (може да отнеме известно време).






Сканиране



При активирано сканиране елементите от избрания набор се представят последователно в комуникационното табло по ред и като отделни плочки, като биват очертани в червена рамка (виж снимките по-долу), като потребителят избира непряко, обикновено чрез превключване на достъпа или натискане в бялата лента най-горе на екрана.

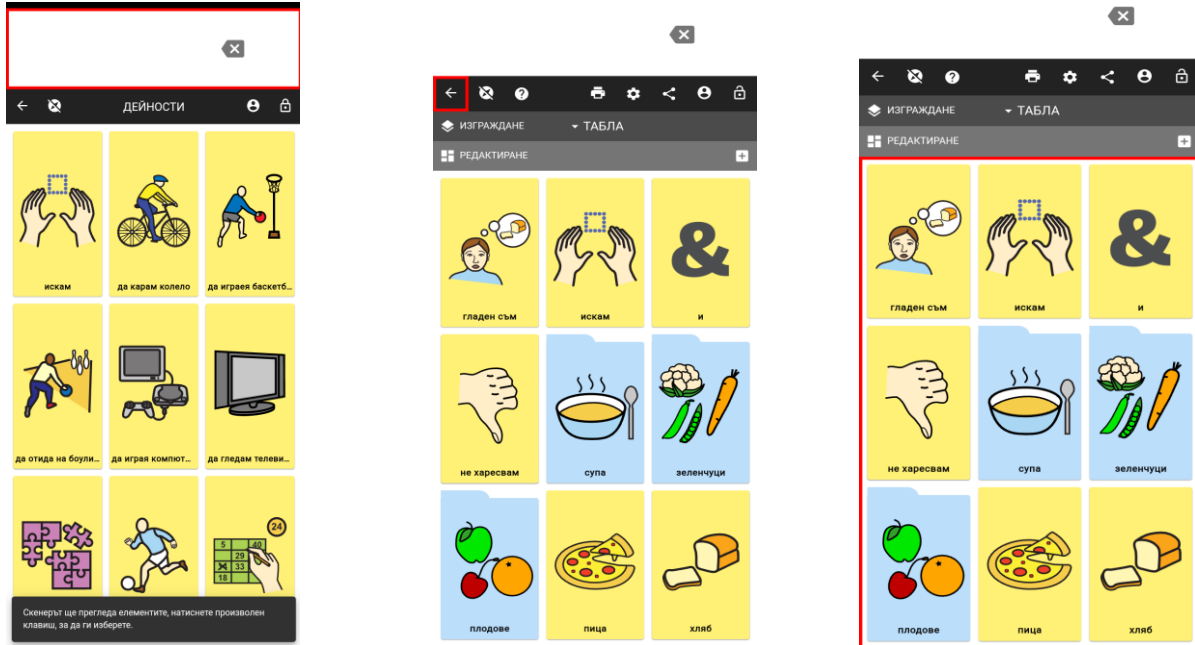

Сканирането в Sboard може да се активира от „Settings“ или „Настройки“ и категорията „Scanning“ или „Сканиране“ (вижте снимката по-долу в ляво). Съществуват различни настройки за сканиране (вижте снимката по-долу в средата). Трябва първо да активирате настройката за представяне като изберете „Enable“ или „Активиране“ (вижте снимката по-долу в дясно).

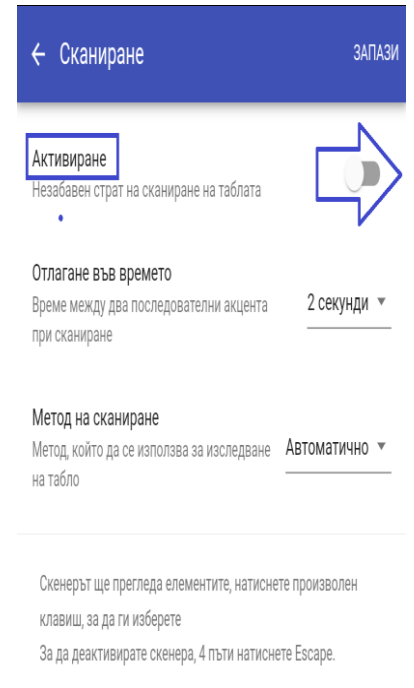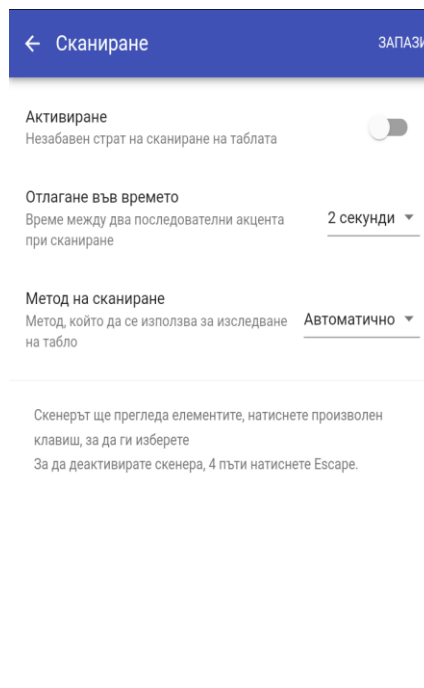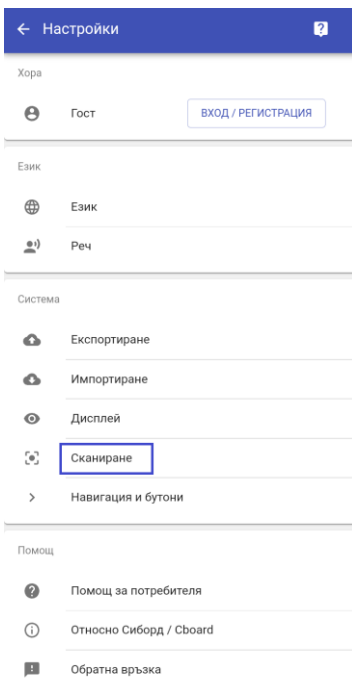

След това можете да изберете времето забавяне, както и метода (автоматично или ръчно). Вижте снимките по-долу и не забравяйте да запазите настройките като натиснете бутон „Запази“.

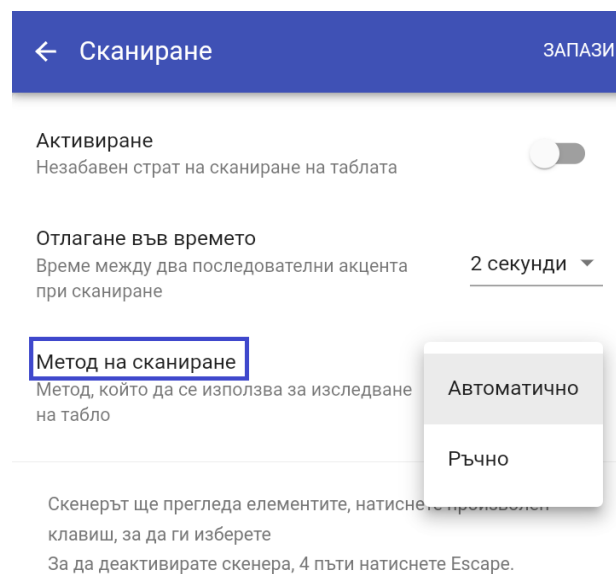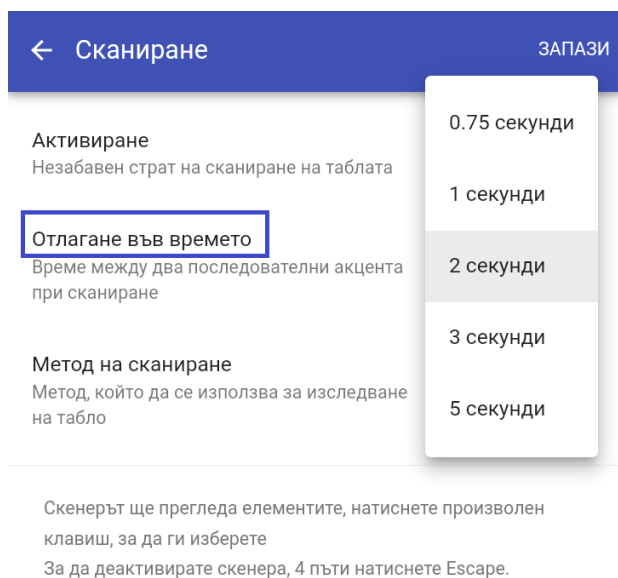

Възможно е също така да зададете сканиране и превключване на достъпа от настройките на таблета с Android в Accessibility > Interaction and dexterity > Universal Switch > Settings.

